UVL 2 / UVL 4

DATA SHEET

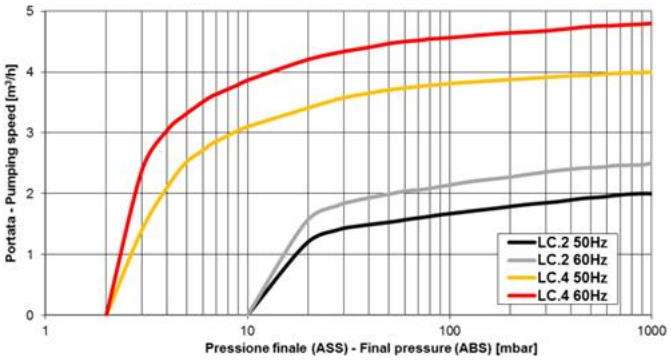

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20°C (tolleranza ±10%)

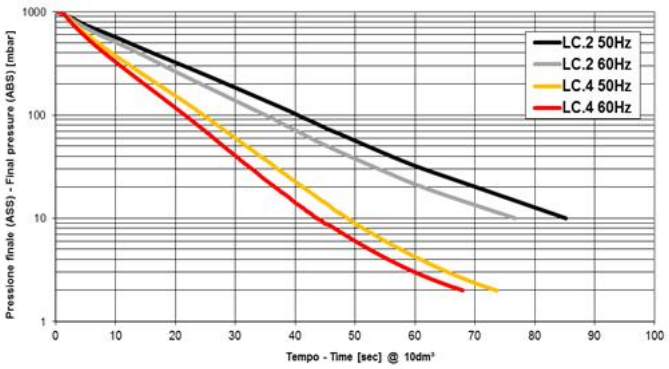

NOTE: Graph shows inlet pressure at a temperature of 20°C (tolerance ±10%)

		LC.2		LC.4	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Codice catalogo Catalogue code		9601069		9601070	
Portata nominale Nominal capacity	m³/h	2	2,5	4	4,8
Pressione finale totale (Ass) Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	10		2	
Potenza motore Motor power	(1~/3~) KW	0,12 / 0,12	0,15 / 0,15	0,12 / 0,12	0,15 / 0,15
Numero di giri nominale Nominal r.p.m.	n/min	2800	3300	2800	3300
Rumiorosità (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB)	dB(A)	48	52	48	52
Peso Weight	(1~/3~) kg [N]	5,4 [48,6] / 5,4 [48,6]			
Tipo olio Type of oil		BV32 (SW40)			
Carica olio Oil quantity	dm^3	0,065			
Aspirazione / scarico pompa Pump intake / outlet		Ø9mm (1/8?G) / - - -			
Campo di lavoro in continuo (Ass) Continuous-duty working range (Abs)	mbar - hPa	500 ÷ 10		- - -	
Temperatura di funzionamento @ 20°C Operating temperature @ 20°C	°C	50 ÷ 55	55 ÷ 60	50 ÷ 55	55 ÷ 60
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Required room temp. for place of installation	°C	12 ÷ 40			
Temp. ambiente di immagazzinaggio/trasporto Ambient temperature for storage/transport	°C	-20 ÷ 50			
Max umidità / altitudine Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. *			

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

Subject to change without prior notice