
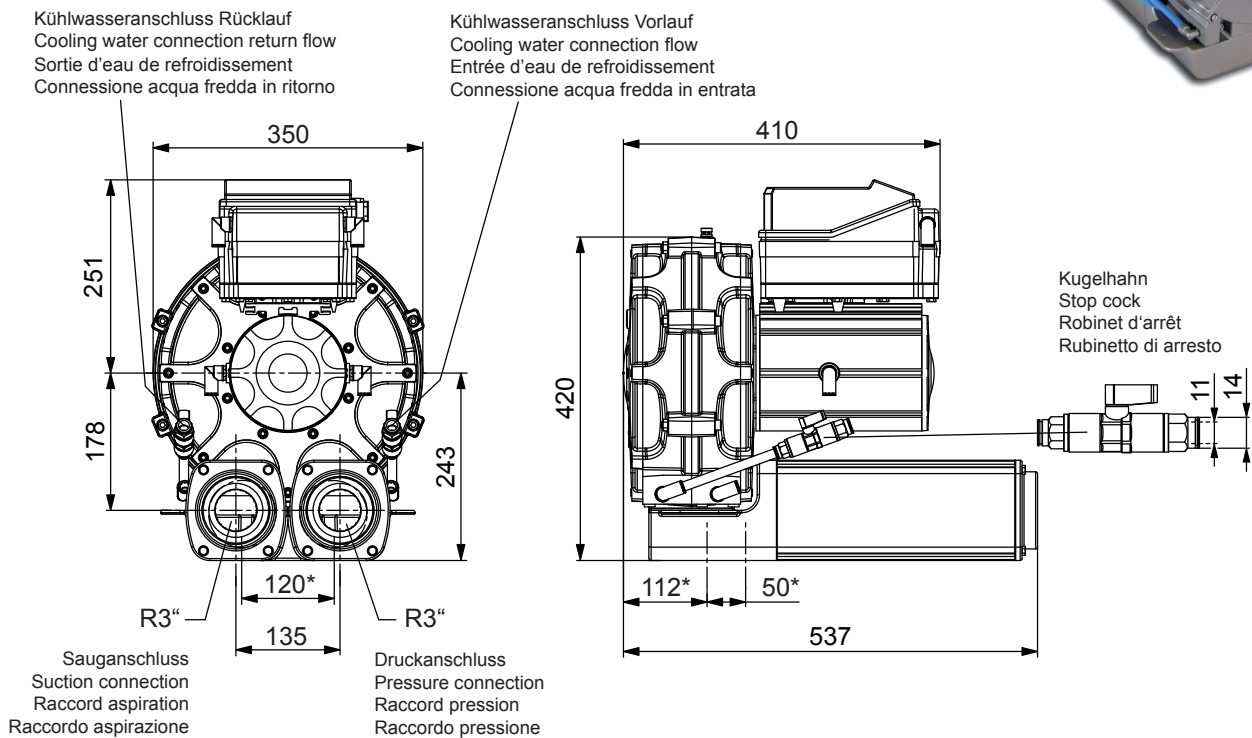




Seitenkanal-Vakuumpumpen, einstufig, wassergekühlt, mit Frequenzumformer
Side channel vacuum pumps, single stage, water-cooled, with frequency inverter
Pompes à vide à canal latéral, mono-étagées, refroidies par eau, avec convertisseur de fréquence
Aspiratori a canale laterale, monostadio, raffreddate ad acqua, con convertitore di frequenza (inverter)

SVw 190/1-400




VARI-AIR UNIT	m³/h (max.)	mbar (max. rel. ¹⁾)	kW 3~	Hz	kg
SVw 190/1-400	350	-285	4,0	0 - 200	47


	<p>→ 3~ • 4,0 kW • 400 - 480 V ± 10% • 50/60 Hz • ≤ 5860 min⁻¹</p>	 <p>→ 16 A</p>
---	---	---

1) mbar relativ • mbar relative • mbar relatif • mbar relativo → mbar absolut (absolute • absolu • assoluto) = 1000 + (±x mbar rel.)
 * Befestigungsbohrungen • Fixing holes • Trous de fixation • Fori di fissaggio : M6 x 15


m³/h Saugluftmenge • Suction air rate • Débit d'air aspiré • Volume d'aria aspirata

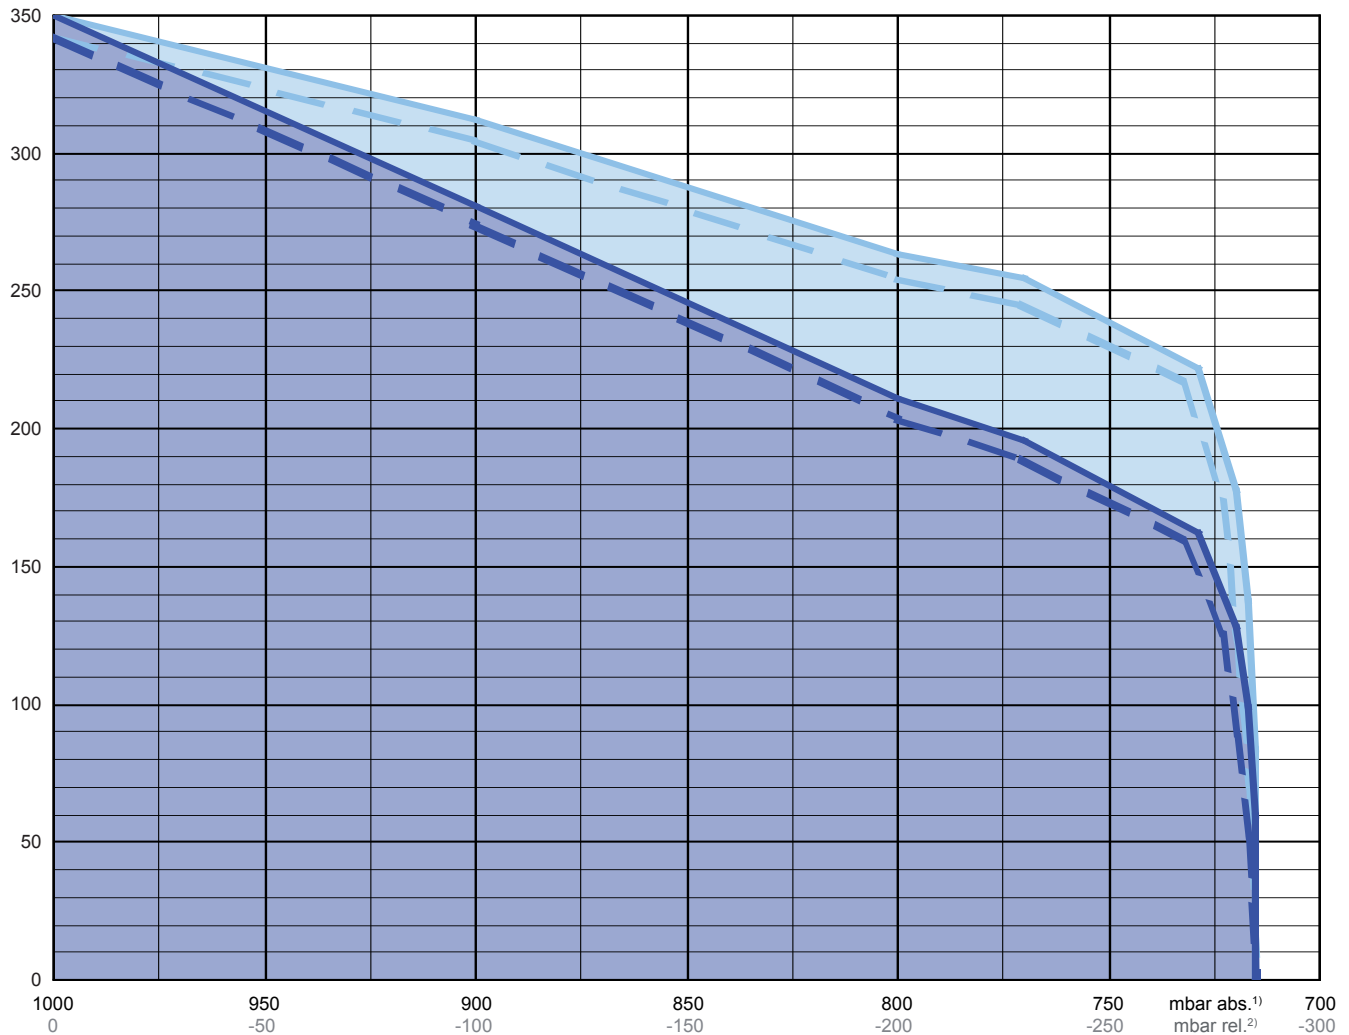

°C Max. Abgastemperatur • Max. exhaust air temperature
Max. température d'air à l'échappement • Mas. temperatura dell'aria scarica

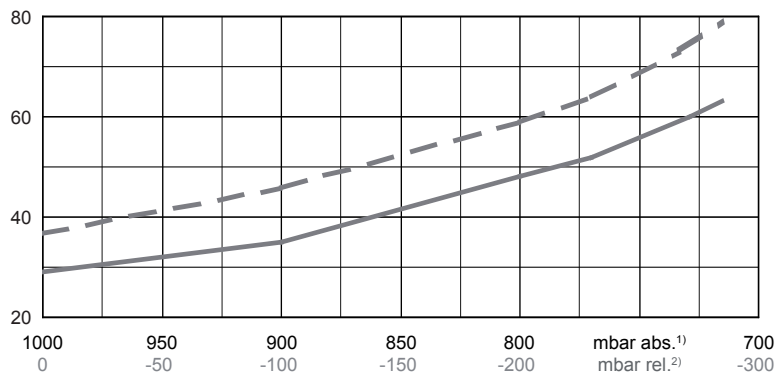

kW Max. Wellenleistung • Max. motor shaft capacity
Max. puissance du moteur axe • Mas. potenza del motore albero

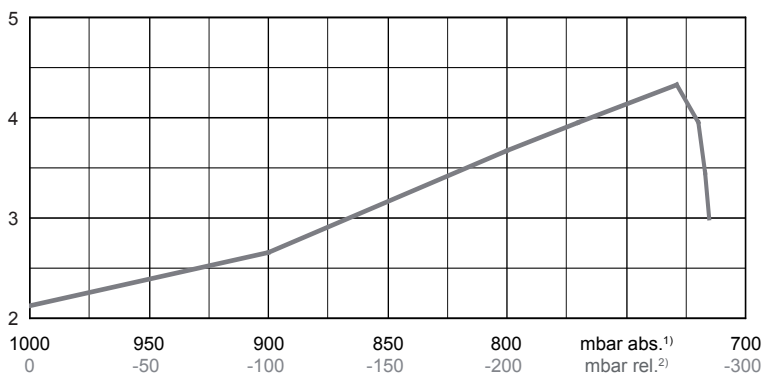

VARIAIR
UNIT

SVw 190/1-400

bezogen auf den Ansaugdruck
refers to the intake pressure
se réfère à la pression d'aspiration
riferisi al pressione d'aspirazione

bezogen auf den Atmosphärendruck
refers to the atmospheric pressure
e réfère à la pression atmosphérique
riferisi al pressione atmosferico

Kühlwasser
— 10°C Cooling water
- - 40°C Eau de refroidissement
Acqua di raffreddamento
8 l/min • 3-5 bar • WN472 + 35% Glycol

1) mbar absolut • mbar absolute • mbar absolu • mbar assoluto
2) mbar relativ • mbar relative • mbar relatif • mbar relativo

Bezugsdaten (Atmosphäre) • Reference (atmosphere) • Référence (atmosphère) • Riferimento (atmosfera) : 1000 mbar, 20°C

Mögliche Abweichung • Allowable tolerance • Variation possible • Variazione possibile : ±10 %