


# ZA 12 / ZA 12C

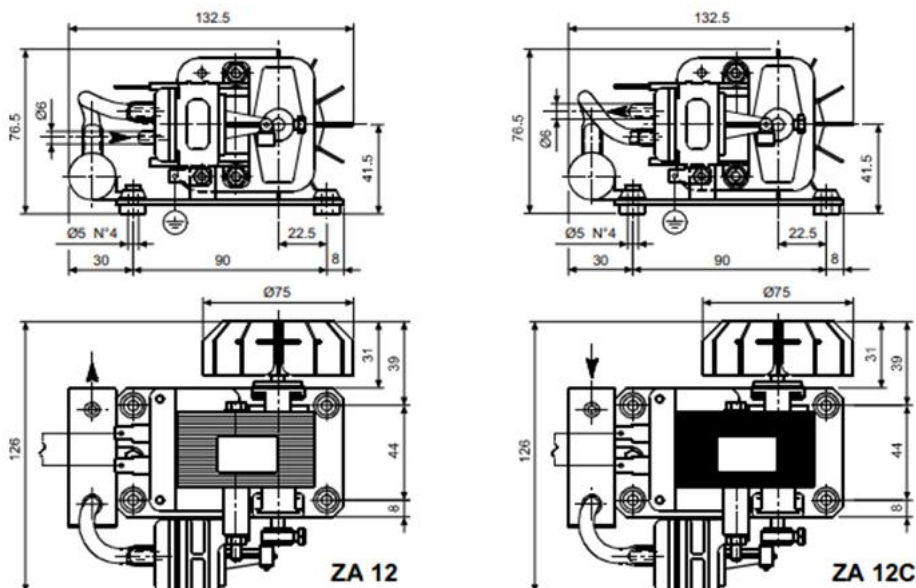

## Описание продукта:

Поршневые насосы ZA 12 и ZA 12C оснащены:

- Амортизаторы;
- Глушитель;
- Тепловая защита (140 °С).

Эти небольшие качающиеся поршневые агрегаты специально разработаны для очень широкого спектра применений (стоматология, медицинские приборы, легкая промышленность). Конструкция требует установки насоса в безопасных условиях. Перед запуском устройства пользователь должен привести его в соответствие с конкретными директивами по продукту (только в пределах ЕС)

## PRODUCT DESCRIPTION:

The ZA 12 and ZA 12C piston pumps are equipped with:

- Shock mounts;
- Silencer;
- Thermal protector (140°C);

These small rocking piston units are specifically designed for a very wide range of applications (dentistry, medical devices, hobbies and light industry). The design structure requires the installation of the pump in safe environments. Before starting up the unit, the user must make it compliant with the specific product directives (only within EU).

Основные аксессуары	Main accessories	ZA 12	ZA 12C
Комплект запасных частей	Spare part kit	9280001	9280002
Одноразовый впускной фильтр	Disposable inlet filter	1803003	
Обратный клапан	Non-return valve	9007021	----
Вакуумметр	Vacuum gauge	9009008	----

## САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18  
8(800)775-49-61  
www.megatechnika.ru

## МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4  
8(800)100-78-28  
www.megatechnika.com



## УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2  
8(347)246-63-16  
ufa@megatechnika.ru

## СЕРВИС

8-800-100-77-83  
Звонок по России бесплатный

# ZA 12 / ZA 12C

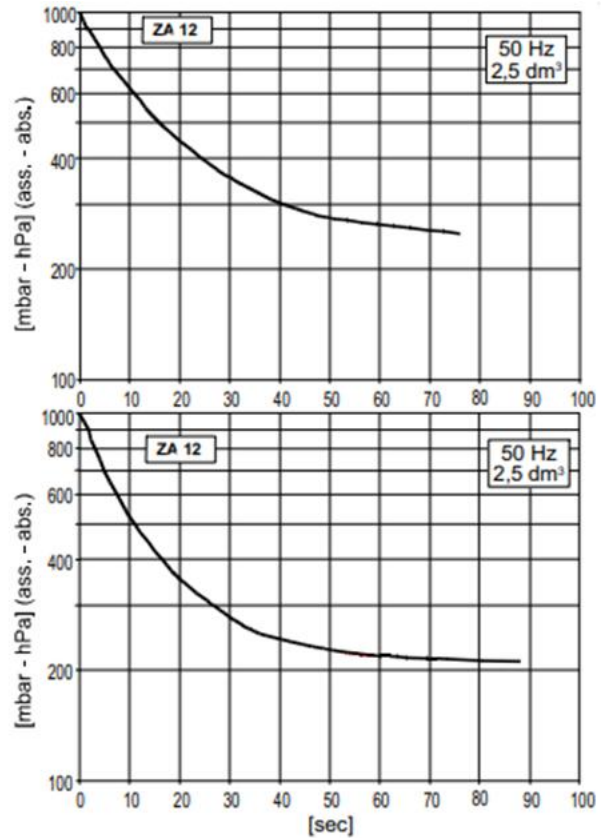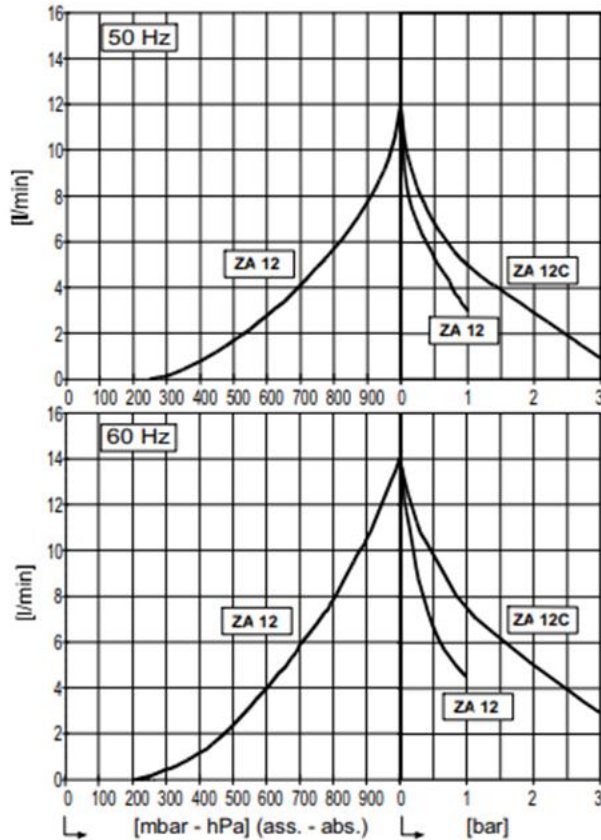

ПРИМЕЧАНИЕ. Кривые относятся к давлению 1013 мбар (абс.) и температуре 20 °С (допуск ± 10%).

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%).

	ZA 12			ZA 12C	
	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Код Catalog code	9210021		9210011	9210022	
Производительность Nominal capacity	л/мин.	12	14	14	14
Давление (абс) Total final pressure (Abs)	мбар	250	210	210	----
Максимальное избыточное давление (сжатие) Maximum over pressure (compressor)	бар - 10 <sup>5</sup> Па	1		3	
Источник питания Power supply	В	230±10%		115±5%	230±10%
Мощность * Motor power *	Вт	80			80
Потребляемый ток Current drawn	А	0,90	0,60	1,63	0,90
Уровень шума(UNI EN ISO 2151 – К 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – К 3dB)	дБ(А)	56	58	58	56
Режим работы Duty type		S3 25%			
Вес Weight	кг	1,27			
Требуемая температура для места установки Required room temp. for place of installation	°С	0 ÷ 40			
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки Ambient temperature for storage / transport	°С	-20 ÷ 50			
Макс. влажность / высота Max humidity / altitude		80% / 1000 м над уровнем моря**			

(\*) Требуемая мощность

(\*) Required power

(\*\*) Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанны (\*\*)

Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.