



ZA 15S – ZA 30P

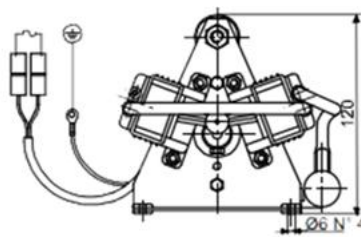

ZA 15S

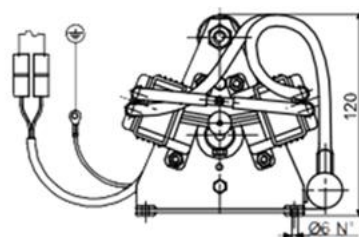

ZA 30P

Описание:

Насос ZA 15S и насос ZA 30P оснащены:

- Амортизаторы;
- Глушитель;
- Тепловая защита (140 ° C).

Конструкция требует установки насоса в безопасных условиях. Перед запуском устройства пользователь должен привести его в соответствие с конкретными директивами по продукту (только в пределах ЕС).

Область применения:

Эти маленькие поршневые насосы с качающимся ротором специально разработаны для очень широкого спектра применений (стоматология, медицинские приборы, легкая промышленность).

PRODUCT DESCRIPTION:

The ZA 15S pump and ZA 30P pump are equipped with:

- Shock mounts;
- Silencer;
- Thermal protector (140°C).

The design structure requires the installation of the pump in safe environments. Before starting up the unit, the user must make it compliant with the specific product directives (only within EU).

MAIN APPLICATION FIELD:

These small rocking piston pumps are specifically designed for a very wide range of applications (dentistry, medical devices, hobbies and light industry).

Основные аксессуары	Main accessories	ZA 15S	ZA 30P
Комплект запасных частей	Spare part kit	9280004	
Одноразовый впускной фильтр	Disposable inlet filter	1803003	
Обратный клапан	Non-return valve	9007021	
Вакуумметр	Vacuum gauge	9009008	

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18
8(800)775-49-61
www.megatechnika.ru

МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4
8(800)100-78-28
www.megatechnika.com



УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2
8(347)246-63-16
ufa@megatechnika.ru

СЕРВИС

8-800-100-77-83
Звонок по России бесплатный

ZA 15S – ZA 30P

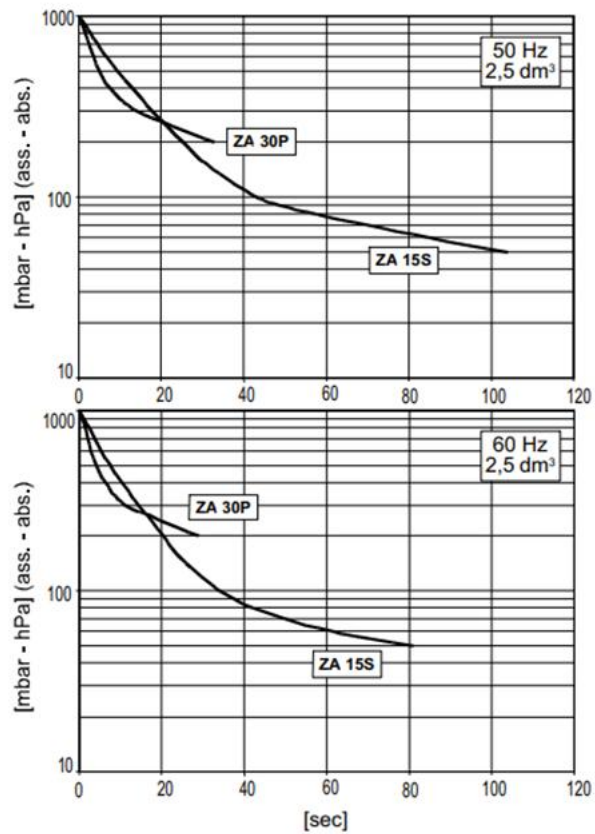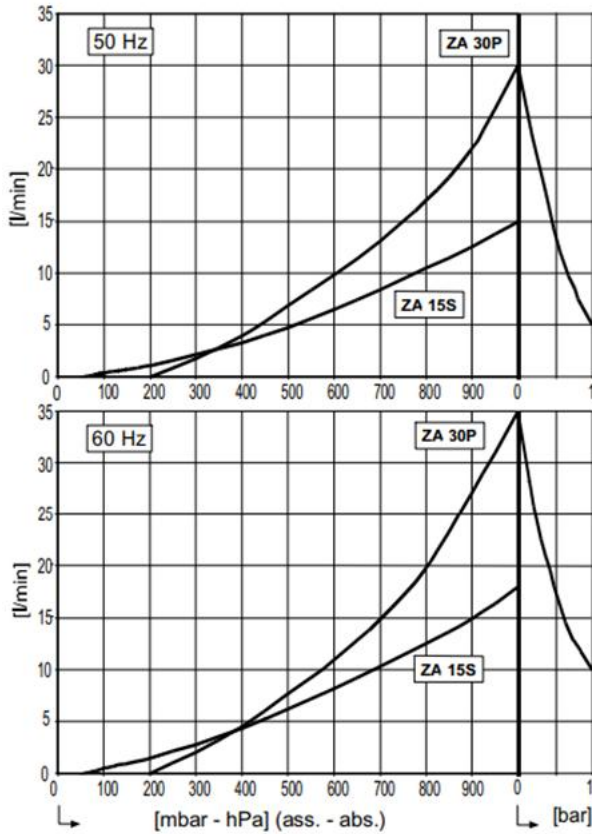

ПРИМЕЧАНИЕ. Кривые относятся к давлению 1013 мбар (абс.) и температуре 20 °С. (допуск ± 10%).

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%).

Возможны изменения без предварительного уведомления

	ZA 15S			ZA 30P		
	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Код Catalog code	9210029		9210012	9210030		
Производительность Nominal capacity	л/мин.	15	18	18	30	35
Давление (абс) Total final pressure (Abs)	мбар	50		200		
Максимальное избыточное давление Maximum overpressure	бар – 10 ⁵ Па	---		1		
Источник питания Power supply	В	230±10%		115±5%	230±10%	
Мощность двигателя * Motor power *	Вт	140				
Потребляемый ток Current drawn	А	0,35	0,50	0,63	0,35	0,50
Уровень шума (UNI EN ISO 2151 – К 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – К 3dB)	дБ(А)	60	62	62	60	62
Режим работы Duty type		S3 25%				
Вес Weight	кг	1,85		1,90		
Требуемая температура для места установки Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40				
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50				
Макс. влажность / высота Max humidity / altitude		80% / 1000 м над уровнем моря **				

(*) Требуемая мощность

(*) Required power

(**) Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанных.

(**) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.