
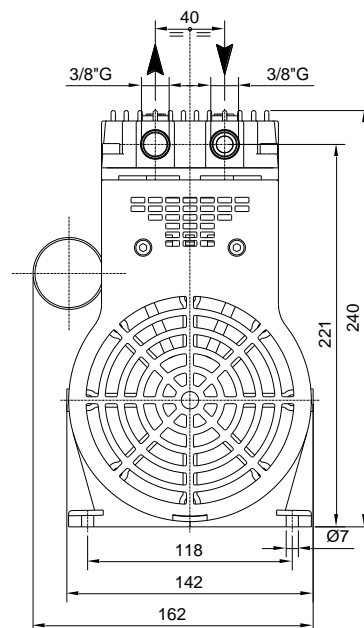
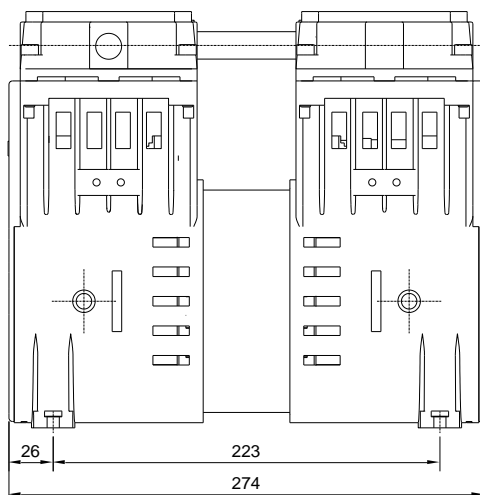


ZA 200P

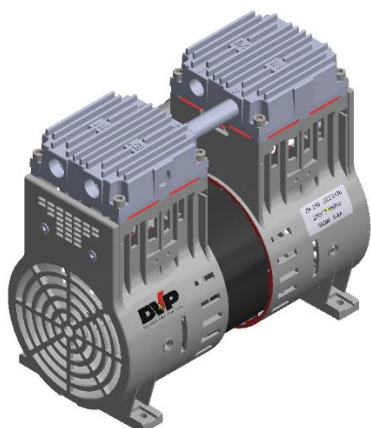

Описание продукта:

Стандартная поставка включает в себя:

- Тепловая защита (130 ° C);
- Шнур питания (с вилкой CEE22);
- Амортизаторы (код 1505001);
- Глушитель (код 9002025);

Поршневые насосы ZA объединяют лучшие характеристики традиционных поршневых насосов и мембранных насосов в небольшие агрегаты с превосходными характеристиками. Эта серия идеально подходит для применения в тех случаях, когда масляный туман нежелателен. Если система требует запуска под вакуумом, необходимо установить трехходовой электромагнитный клапан. Кроме того, безмасляный дизайн делает интервалы технического обслуживания очень длинными.

PRODUCT DESCRIPTION:

Standard supply includes:

- Thermal protector (130°C);
- Power cord (with CEE22 plug);
- Shock mounts (code 1505001);
- Silencer (code 9002025);

ZA rocking piston pumps combines the best characteristics of traditional piston pumps and diaphragm pumps into small units with excellent features. This series is ideal for use in applications where oil-mist is undesirable. Should the system require under vacuum starts it is necessary to install a three ways solenoid valve. Moreover, the oil-free design makes the maintenance intervals very long.

Основные аксессуары	Main accessories	ZA 200P
Комплект запасных частей	Spare part kit	K9210033
Шланговый фитинг	Hose fitting	2103004 (Ø9)
Входной фильтр	Inlet filter	9001003
Фильтр сепаратора	Condensate separator filter	9001013
Вакуумный регулирующий клапан	Vacuum regulating valve	9004012
Вакуумметр	Vacuum gauge	9009009
Подвеска типа "чашка"	Shock mount "cup" type	4 x 1502003

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18
8(800)775-49-61
www.megatechnika.ru

МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4
8(800)100-78-28
www.megatechnika.com



УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2
8(347)246-63-16
ufa@megatechnika.ru

СЕРВИС

8-800-100-77-83
Звонок по России бесплатный

ZA 200P

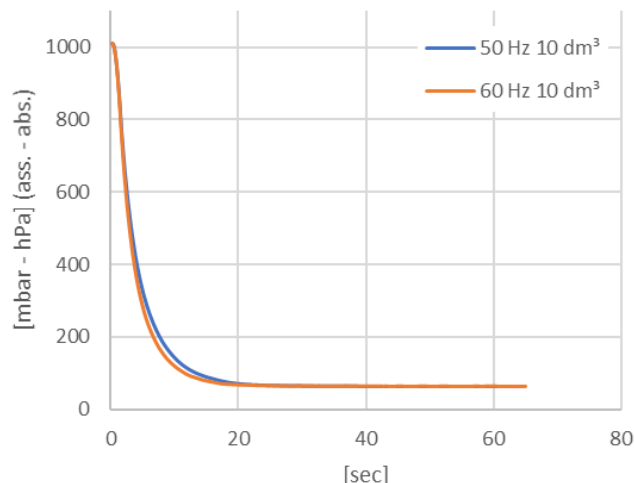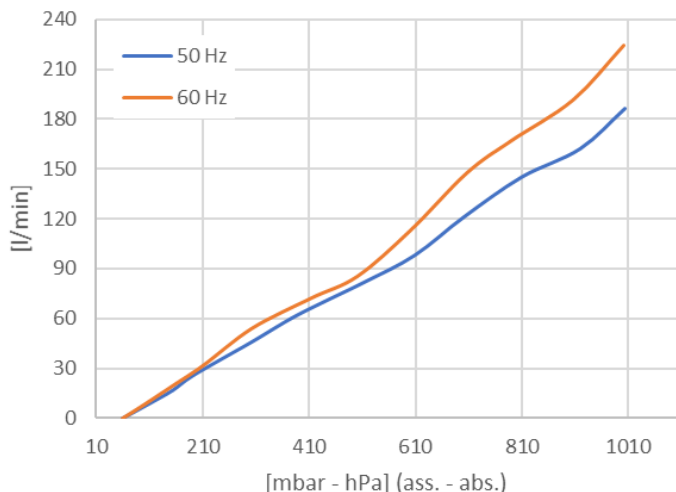

ПРИМЕЧАНИЕ. Кривые относятся к давлению 1013 мбар (абс.) и температуре 20 °С. (допуск ± 10%).

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%).

		ZA 200P	
		50Hz	60Hz
Код Catalog code		9210033	
Производительность Nominal capacity	л/мин.	186	224
Давление (абс) Total final pressure (Abs)	мбар	60	
Мощность Motor power	(1~) кВт	0,58	
Номинальное число оборотов в минуту Nominal r.p.m.	об./мин.	1480	1775
Уровень шума (UNI EN ISO 2151 – К 3дВ) Noise level (UNI EN ISO 2151 – К 3дВ)	дБ(А)	59	
Вес Weight	(1~) кг	11,5	
Режим работы Duty type		S1	
Рабочая температура @ 20 °С Operating temperature @ 20°C	°С	40 ÷ 45	45 ÷ 50
Требуемая температура для места установки Required room temp. for place of installation	°С	7 ÷ 40	
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки Ambient temperature for storage / transport	°С	-20 ÷ 50	
Макс. влажность / высота Max humidity / altitude		80% / 1000 м над уровнем моря *	

(*) Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанных.

(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed

Возможны изменения без предварительного уведомления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной
зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18
8(800)775-49-61
www.megatechnika.ru

МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4
8(800)100-78-28
www.megatechnika.com

УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2
8(347)246-63-16
ufa@megatechnika.ru

СЕРВИС

8-800-100-77-83
Звонок по России
бесплатный