
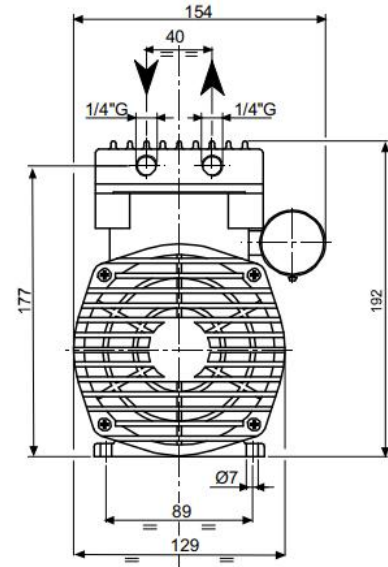


ZA 32

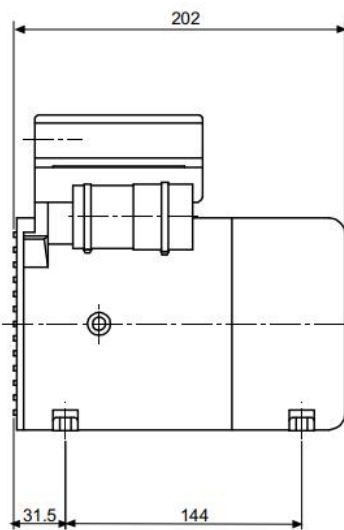

Описание продукта:

Насос ZA 32 оснащен:

- Тепловая защита (130 ° C);
- Шнур питания (с вилкой CEE22);
- Амортизаторы (код. 1505001);
- Глушитель (код. 9002009).

Поршневые насосы ZA объединяют лучшие характеристики традиционных поршневых насосов и мембранных насосов в небольшие агрегаты с превосходными характеристиками. Эта серия идеально подходит для применения в тех случаях, когда масляный туман нежелателен. Кроме того, безмасляный дизайн делает интервалы технического обслуживания очень длинными. Если система требует запуска под вакуумом или под давлением, необходимо установить трехходовой электромагнитный клапан. Этот насос может работать как компрессор до максимального давления 3 бар. Также, доступна мобильная версия этого устройства, снабженная защитным шкафом, ручкой и фильтром.

PRODUCT DESCRIPTION:

The ZA 32 pump is equipped with:

- Thermal protector (130°C);
- Power cord (con spina CEE22);
- Shock mounts (cod. 1505001);
- Silencer (cod. 9002009).

ZA rocking piston pumps combines the best characteristics of traditional piston pumps and diaphragm pumps into small units with excellent features. This series is ideal for use in applications where oil-mist is undesirable. Moreover, the oil-free design makes the maintenance intervals very long. Should the system require under vacuum or under pressure starts it is necessary to install a three ways solenoid valve. This pump can work as compressor up to a maximum pressure of 3 bar. At the end, it is available the mobile version of this unit supplied with protection cabinet, handle and filter.

Возможны изменения без предварительного уведомления

Основные аксессуары	Main accessories	ZA 32
Комплект запасных частей	Spare part kit	K9210003
Шланговый фитинг	Hose fitting	2103004 (Ø9)
Входной фильтр	Inlet filter	9001003
Впускной фильтр для компрессора	Inlet filter for compressor use	1803007
Фильтр сепаратора	Condensate separator filter	9001013
Вакуумный регулирующий клапан	Vacuum regulating valve	9004012
Вакуумметр	Vacuum gauge	9009009
Клапан сброса давления	Pressure relief valve	9012014
Подвеска типа "чашка"	Shock mount "cup" type	4 x 1502003

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18
8(800)775-49-61
www.megatechnika.ru

МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4
8(800)100-78-28
www.megatechnika.com


УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2
8(347)246-63-16
ufa@megatechnika.ru


СЕРВИС

8-800-100-77-83
Звонок по России бесплатный

ZA 32

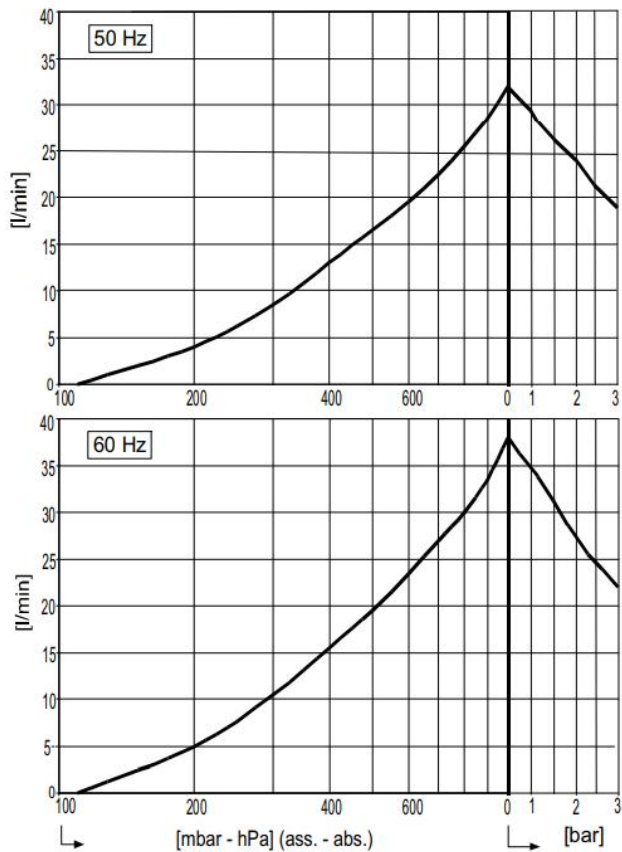

NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%)

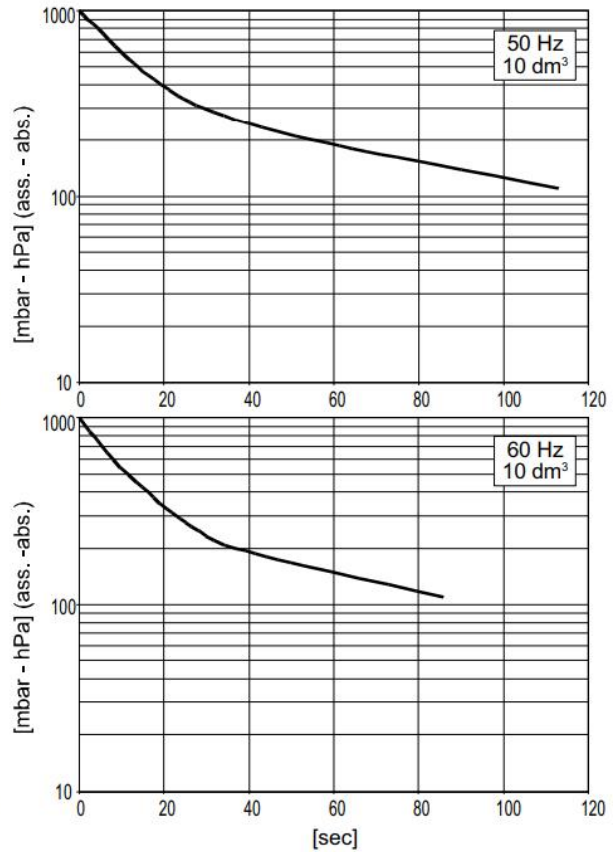

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%)

		ZA 32	
		50Hz	60Hz
Код Catalog code		9210003	
Производительность Nominal capacity	л/мин.	32	38
Давление (абс) Total final pressure (Abs)	мбар	110	
Максимальное избыточное давление Maximum overpressure	бар- 10 ⁵ Па	3	
Мощность Motor power	(1~) кВт	0,20	
Номинальное число оборотов в минуту Nominal r.p.m	об./мин.	1400	1700
Уровень шума(UNI EN ISO 2151 – К 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – К 3dB)	дБ(А)	50	52
Вес Weight	(1~) кг	7,1	
Режим работы Duty type		S1	
Рабочая температура при 20 °C Operating temperature @ 20°C	°C	40 ÷ 45	
Требуемая температура для места установки Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40	
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50	
Макс. влажность / высота Max humidity / altitude		80% / 1000 м над уровнем моря *	

(*). Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанных

(*). Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.