


ZA 32BOX / ZA 60BOX / ZA 100BOX

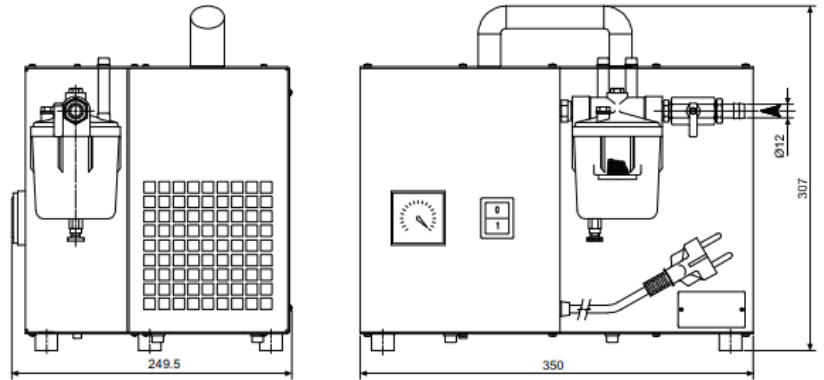

Описание продукта:

Устройство состоит из металлического корпуса для защиты насоса и следующих аксессуаров:

- Переключатель вкл / выкл;
- Вакуумметр;
- Кабель со штекером Schuko;
- Фильтр сепаратора;
- Запорная арматура;
- Источник питания 1 ~ 230 В, 50/60 Гц.

PRODUCT DESCRIPTION:

The unit is composed by a metallic case for pump protection and the following accessories:



- On / Off switch;
- Vacuum gauge;
- Cable with Schuko plug;
- Condensate separator filter;
- Isolation valve;
- Power supply 1~ 230V, 50/60Hz.

Область применения:





Это устройство было разработано для применений в строительной области и для всех ситуаций, когда насосу требуется защита от столкновений или когда пользователю требуется автономное устройство с принадлежностями.

MAIN APPLICATION FIELD:

This unit has been designed for applications in the construction field and for all situations in which the pump requires a collision guard or whenever the user needs a self-contained unit with accessories.

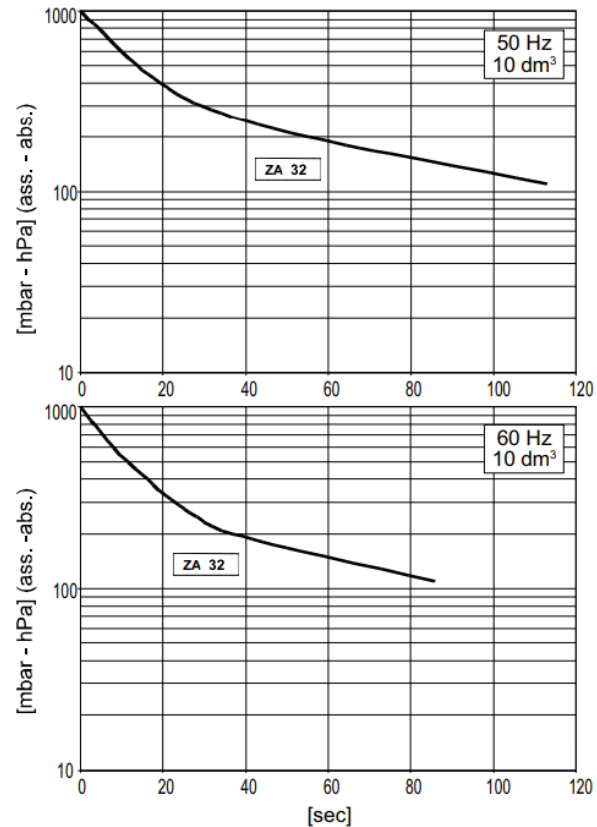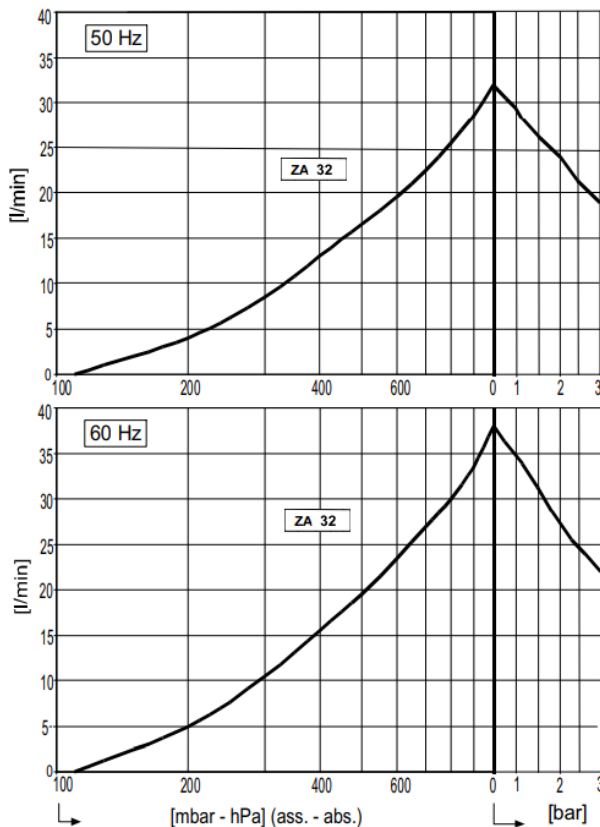

ZA 32BOX / ZA 60BOX / ZA 100BOX

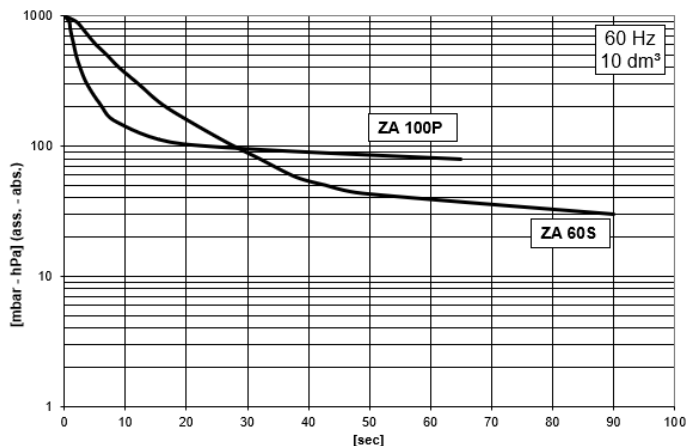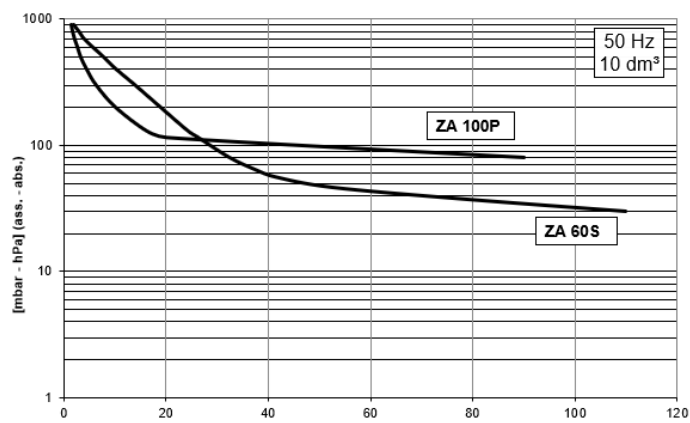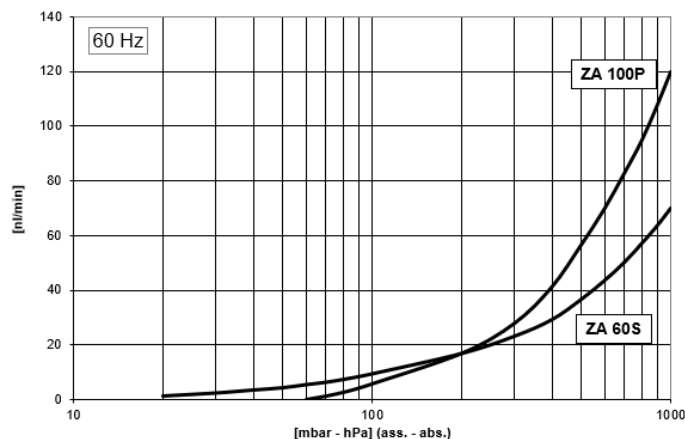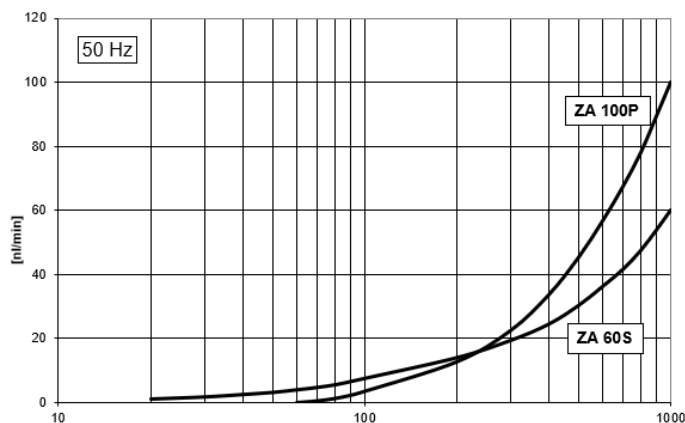

ПРИМЕЧАНИЕ. Кривые относятся к давлению 1013 мбар (абс.) и температуре 20 °С. (допуск ± 10%)

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%)

Возможны изменения без предварительного уведомления

		ZA 32 Box		ZA 60 Box		ZA 100 Box	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
Код Catalog code		9201005		9201007		9201009	
Производительность Nominal capacity	л/мин.	32	38	60	70	100	120
Давление (абс) Total final pressure (Abs)	мбар	110		30		80	
Мощность Motor power	(1~) кВт	0,20		0,27		0,27	
Номинальное число оборотов в минуту Nominal r.p.m.	об./мин.	1400	1700	1400	1700	1400	1700
Уровень шума (UNI EN ISO 2151 – К 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – К 3dB)	дБ(А)	50	52	54	56	55	57
Вес Weight	(1~) кг	13,5		15,3		15,3	
Режим работы Duty type		S1					
Требуемая температура для места установки Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40					
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50					
Макс. влажность / высота Max humidity / altitude		80% / 1000 м над уровнем моря *					

(*) Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанных.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

188508, тер. Южная часть производственной
зоны Горелово, ул. Понссе, д. 18
8(800)775-49-61
www.megatechnika.ru

МОСКВА

111395, ул. Юности, д.5, стр.4
8(800)100-78-28
www.megatechnika.com

УФА

450001, ул. Комсомольская, д. 2
8(347)246-63-16
ufa@megatechnika.ru

СЕРВИС

8-800-100-77-83
Звонок по России
бесплатный